

Válvulas de acionamento mecânico / vedação metálica de 5 vias Série VFM200

- Construídas em alumínio injetado.
- Espessura da válvula 26,4 mm.



Desenho compacto, grande capacidade de vazão
N/min: 982

Elevada frequência de trabalho, grande vida útil/300c.p.m.

Disponível modelo com pilotagem externa. (Opcional)

Características técnicas

Fluido	Ar, gás inerte
Pressão de operação	0.1 a 1.0MPa ⁽¹⁾
Temp. ambiente e do fluido	-5 a 60°C (Sem congelação)
Área efetiva (N/mín)	18mm ² (891.50)
Frequência máxima (Tipo de acionamento mecânico)	300 c.p.m ou menos
Lubrificação	Não necessário
Rosca	Válvula principal 1/4 Pilotagem (EXH)/M5 X 0.8
Opcional	Fixação ⁽²⁾
Peso (Básico)	300g




Nota 1) Tipo de pilotagem externa Válvula principal: 0 a 1.0MPa
Pilotagem: 0.1 a 1.0MPa

Nota 2) O corpo standard não pode ser instalado com fixações.

Modelo


	Acionamento	Modelo	Referência do acionamento	Aplicação
Acionamento mecânico	Básico	VFM250-02-00	—	—
	Rolete metálico	VFM250-02-01	VM-01C	Rolete de poliacetal
		VFM250-02-01S	VM-01CS	Rolete de aço endurecido
	Rolete metálico escamoteável	VFM250-02-02	VM-02C	Rolete de poliacetal
		VFM250-02-02S	VM-02CS	Rolete de aço endurecido
	Pino básico	VFM250-02-05	VM-05D	—
Acionamento manual	Pino com rolete longitudinal	VFM250-02-06	VM-06D	Rolete de poliacetal
		VFM250-02-06S	VM-06DS	Rolete de aço endurecido
	Alavanca com trava	VFM250-02-08	VM-08D	—
	Botão (cogumelo)	VFM250-02-30R	VM-30CR	Vermelho
		VFM250-02-30B	VM-30CB	Preto
		VFM250-02-30G	VM-30CG	Verde
		VFM250-02-30Y	VM-30CY	Amarelo
	Botão (saliente)	VFM250-02-32R	VM-32CR	Vermelho
		VFM250-02-32B	VM-32CB	Preto
		VFM250-02-32G	VM-32CG	Verde
		VFM250-02-32Y	VM-32CY	Amarelo
	Botão facetado (raso)	VFM250-02-33	VM-33C	Com conjunto cor vermelha, preta, verde, amarela
	Seletor com trava (2 posições)	VFM250-02-34R	VM-34CR	Vermelho
		VFM250-02-34B	VM-34CB	Preto
		VFM250-02-34G	VM-34CG	Verde
		VFM250-02-34Y	VM-34CY	Amarelo
	Seletor com trava e chave (2 pos.)	VFM250-02-36	VM-36C	—

Como pedir

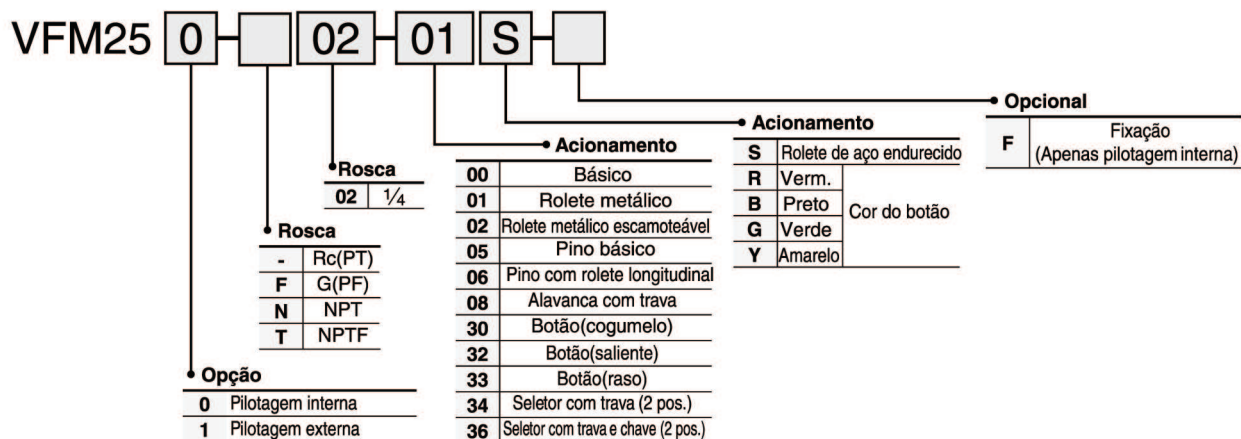


Série VFM200


Básico/VFM250-02-00

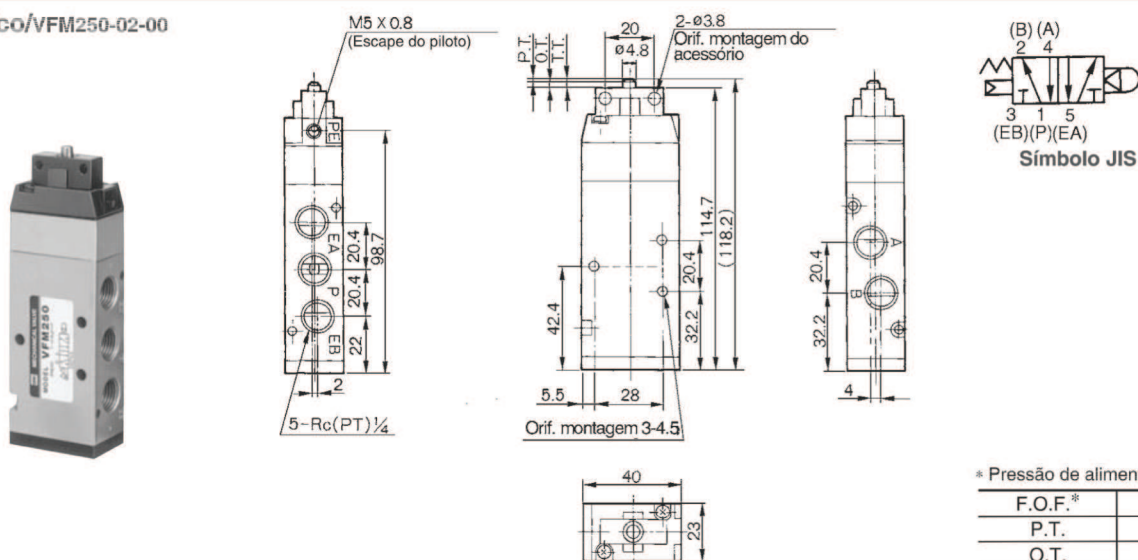

Roleta metálica/VFM250-02-01, VFM250-02-01S

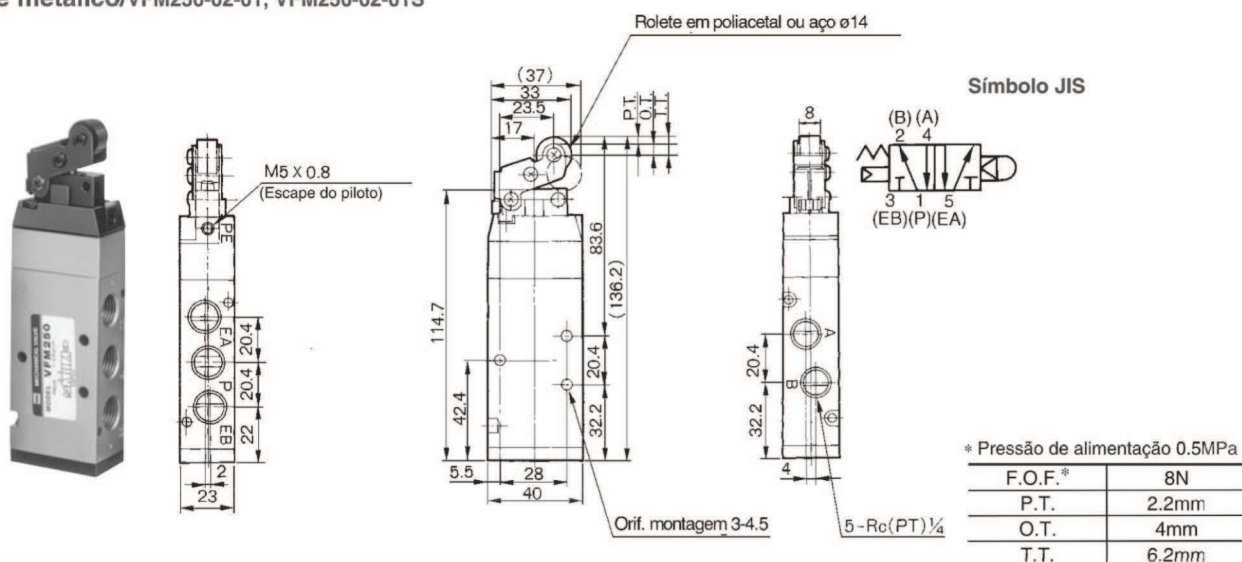


Roleta metálico escamoteável/VFM250-02-02, VFM250-02-02S

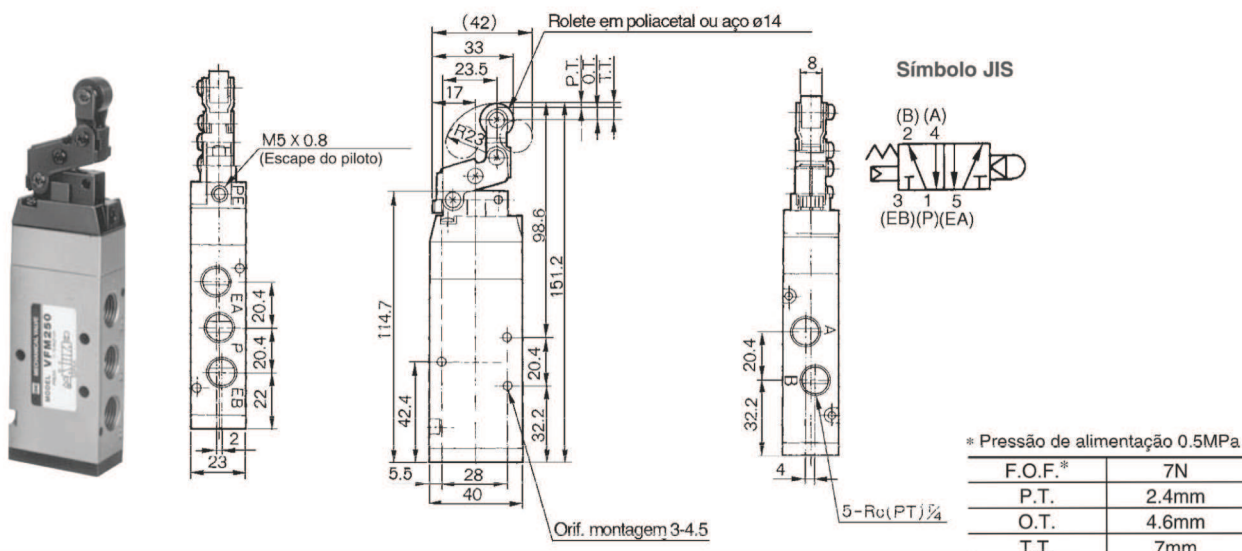


Série VFM200


Pino básico/VFM250-02-05

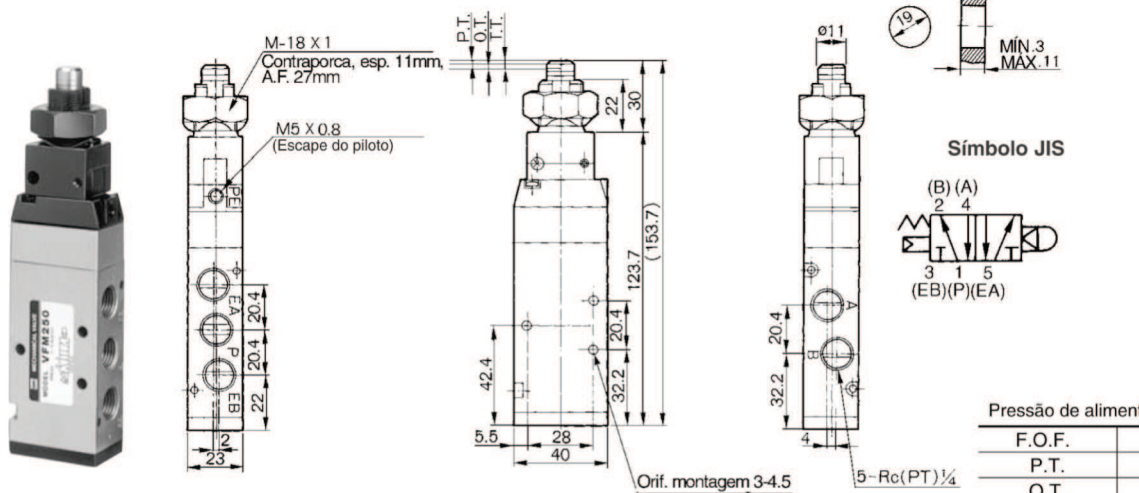

Pino com rolete longitudinal/VFM250-02-06, VFM250-02-06S

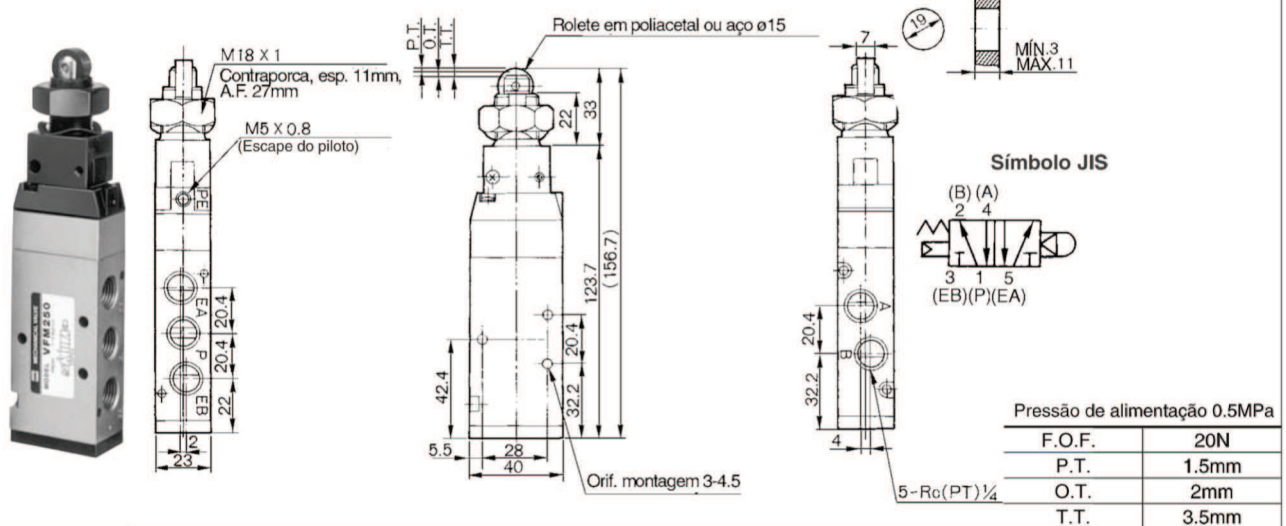


Alavanca com trava/VFM250-02-08

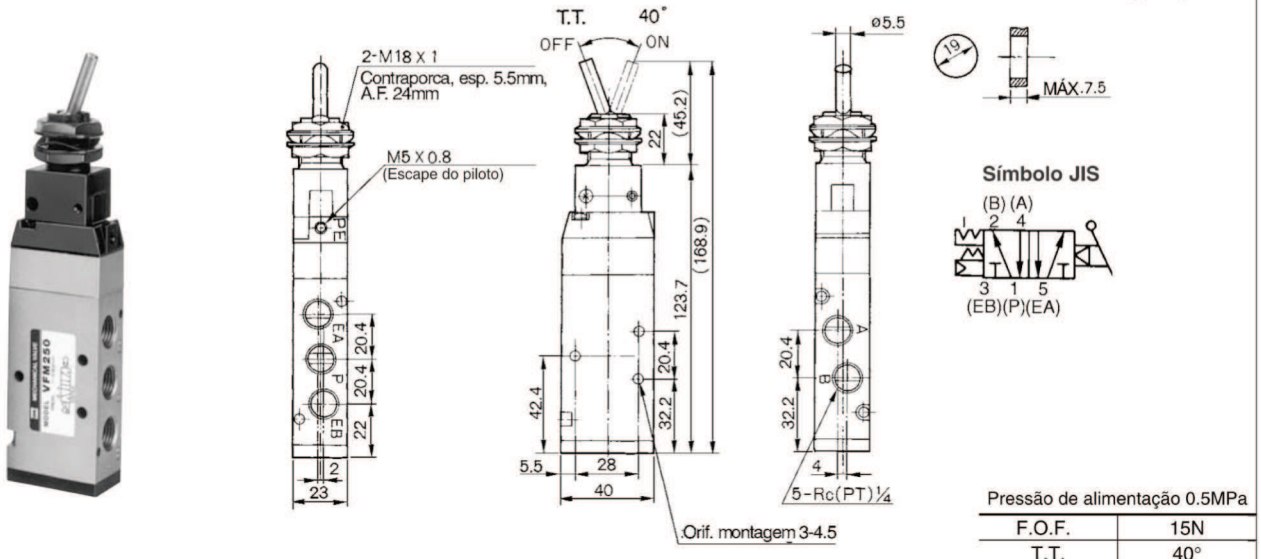


Série VFM200


Botão (Cogumelo)/VFM250-02-30R, B, G, Y

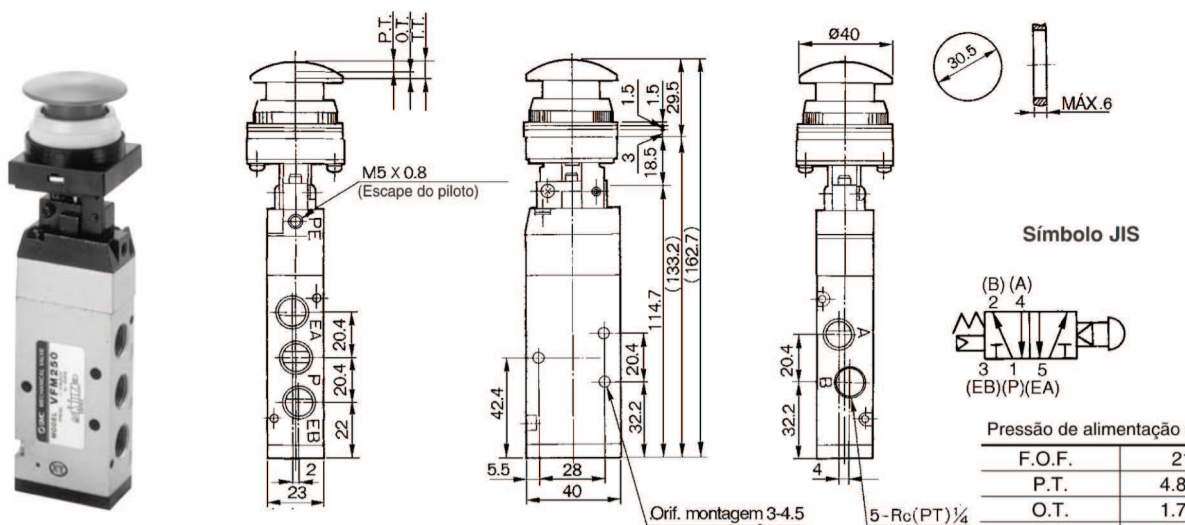

Botão (Saliente)/VFM250-02-32R, B, G, Y

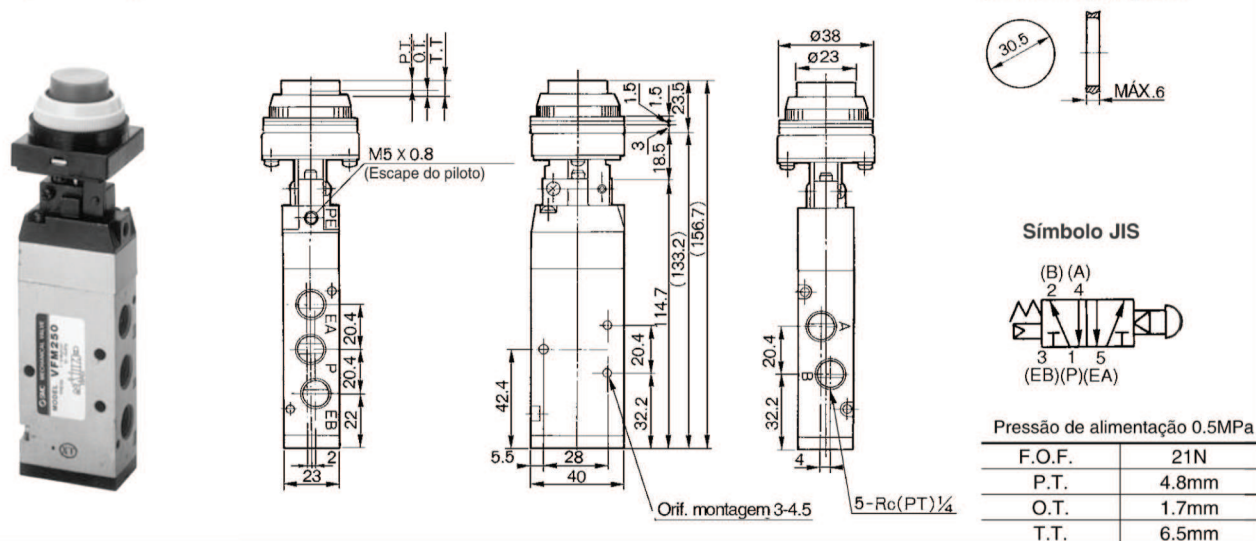


Botão (Raso)/VFM250-02-33

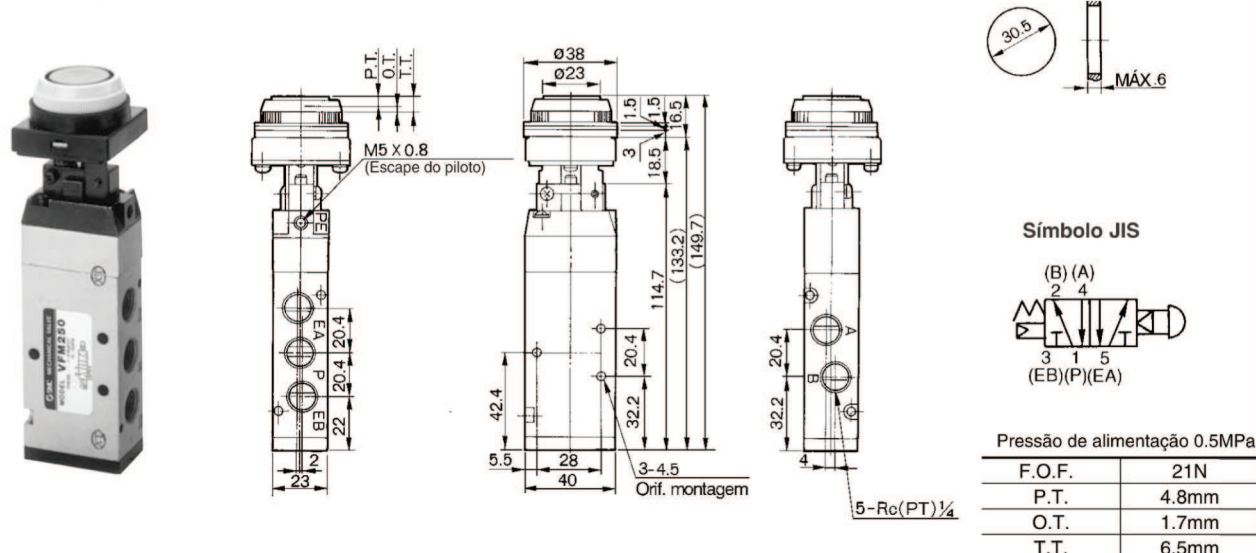


Série VFM200

Seletor com trava (2 posições)/VFM250-02-34R, B, G, Y

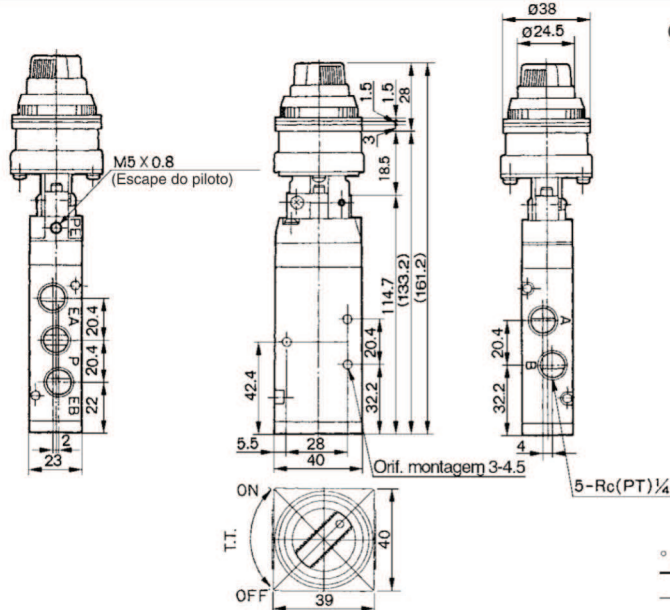

Orif. montagem painel




Símbolo JIS




° Pressão de alimentação 0.5MPa

F.O.F.°	23N
T.T.°	90°

Seletor com trava e chave (2 posições)/VFM250-02-36

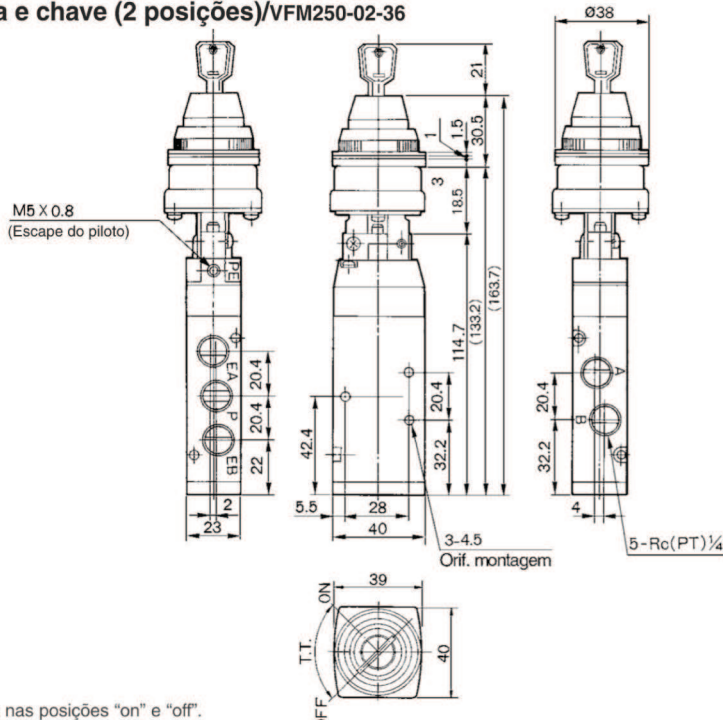

Orif. montagem painel



Símbolo JIS




° Pressão de alimentação 0.5MPa

F.O.F.°	26N
T.T.°	90°

A chave pode ser retirada nas posições "on" e "off".

Modelo com piloto externo Tipo VFM251



Com fixação VFM250-02-□□-F

